


FLEXITOP 301

Tkanina poliestrowa wysokiej wytrzymałości
powlekana silikonem

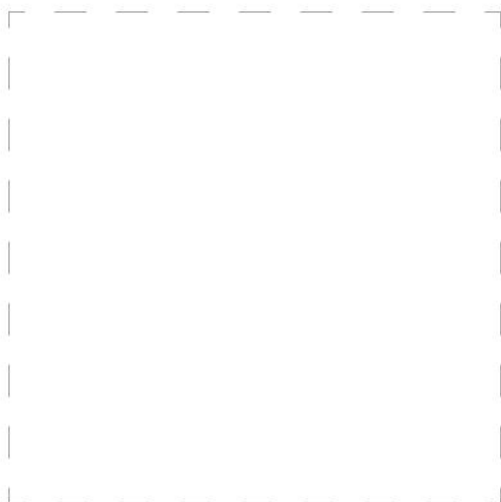

Zastosowania :

Temperatury ekstremalne : pokrycia pojazdów , płachty dla robót publicznych,
wyposażenia wrażliwego na temperaturę, plandeki naczep dla transportu gorących mas
bitumicznych, termiczne pokrycia dla walców ogumionych, opon
Odporność chemiczna : pokrycia ochronne dla podwozi, zbiorniki retencyjne

FLEXITOP 301

Charakterystyki

Nośnik :	Poliester wysokiej wytrzymałości
Powlekanie:	Silikon dwustronnie
Ciężar:	370 g/m ²
Szerokość :	155 cm
Odporność na rozerwanie osnowa/wątek DIN 53363	30/25 daN
Kolor:	Czarny
Konfekcjonowanie:	Szycie

Wartości średnie są pozaumowne

ZALETY :



- bardzo odporna mechanicznie
- lekka : 370 g/m², łatwa w obsłudze i instalacji

Temperatury ekstremalne : Flexitop 301 jest odporny na temperatury od -70°C do +200°C stale, pozostając elastycznym i nienaruszonym.



- Żadnego uszkodzenia Flexitop 301 w -70°C : brak popękania (ISO 4675).
- Żadnego uszkodzenia Flexitop 301 przy rozdarciu trapezoidalnym (ISO 1875-3) po 1 godzinie w suszarce w 200°C (NF EN 12280-1)

Dla rynku mas bitumicznych :

- łatwa do czyszczenia, nawet rozpuszczalnikami
- anty-przyczepna : gorąca masa bitumiczna nie przykleja się do tkaniny i nie usztywnia jej
- bezpieczeństwo dla kierowcy ciężarówki: obsługa bezpośrednio z ziemi
- podczas transportu gorących mas bitumicznych nie rozprasza ciepła
- kieruje ciepło gorących mas bitumicznych do wewnątrz, zapobiegając tworzeniu się kondensacji
- pozwala na szybki wzrost temperatury ogumionych walców

Odporność chemiczna : Flexitop 301 jest odporny na oleje hydrauliczne, takie jak SKYDROL (używany w przemyśle lotniczym).



- Odporny na :
 - Skydrol 500B4 i LD 4
 - Olej ASTM-1
 - Olej napędowy i inne, skonsultujcie z nami

Aktualna Karta Techniczna może być modyfikowana w zależności od ewolucji technicznej, do naszych klientów należy, przed zastosowaniem, weryfikacja w naszym serwisie czy chodzi rzeczywiście o ostatnią wersję 03/2010



DICKSON PTL
Fabryka certyfikowana ISO 9001
465, rue des Chartinieres
F-01120 Dagneux
Tel. (+33) 437 858 000
Fax (+33) 437 858 001



www.dickson-coatings.com

